

X TREME SAVE SPLIT

Nová dimenzia energetickej účinnosti

Energetická trieda
A++ / A+
(chladenie / kúrenie)




ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Presný riadiaci algoritmus pre úsporu energie
 - Aktívna regulácia energie
- Vysoko účinná Inverter Quattro technológia
 - Režim ECO
- Voliteľný Multi Function Board*

**Voliteľný Multi Function Board umožňuje pripojenie nástenných jednotiek k centrálnemu ovládaču alebo ku skupinovému ovládaču*

XTREME SAVE BLACK MIRROR

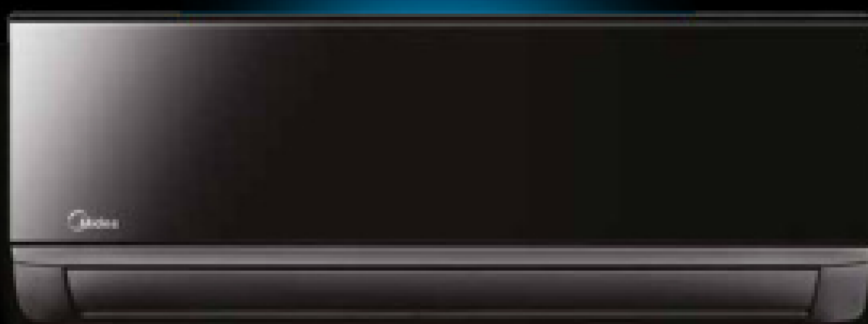

XTREME
energetickej účinnosti

XTREME
elegancie

Energetická trieda
A++ / A+
(chladenie / kúrenie)





Xtreme Save SPLIT



Split			MG2X-09-SP	MG2X-12-SP	MG2X-18-SP	MG2X-24-SP
Vnútorná jednotka			MSAGAU-09HRFNX	MSAGBU-12HRFNX	MSAGCU-18HRFNX	MSAGDU-24HRFN8
Vonkajšia jednotka			MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8
Menovitý výkon	Napájanie	V, Hz, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Kúrenie ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3
Max. prev. prúd	A	10	10	13	19	
Výkon	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Energetická trieda ³	Chladenie	A++	A++	A++	A++
		(v priemernom podnebí)	W/W	4,1	4,2	4,0
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A+	A+	A+	A+
		Prietok vzduchu	Vnútorná jednotka (vys./stred./niz.) (m ³ /h)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500
	Akustický tlak	Vnútorná jednotka (vys./stred./niz.) (dB(A))	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5
	Akustický výkon	Vnútorná jednotka (na vysokom stupni) (dB(A))	54	56	56	62
Vonkajšia jednotka (dB(A))		62	62	65	67	
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery	Vnútorná jednotka (šír. x výš. x hĺb.) (mm)	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
		Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hĺb.) (mm)	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342
	Netto hmotnosť	Vnúť./Vonk. jednotka (kg)	8 / 23,5	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5	13,6 / 43,9
	Brutto rozmery	Vnútorná jednotka (šír. x výš. x hĺb.) (mm)	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
		Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hĺb.) (mm)	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
	Brutto hmotnosť	Vnúť./Vonk. jednotka (kg)	10,5 / 25,4	11,5 / 25,5	14,6 / 36,1	17,3 / 46,9
	Priemer potrubia	Kvapalina (mm)	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Plyn (mm)	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Dĺžka potrubia	Maximálna dĺžka (m)	25	25	30	50
		Max. výškový rozdiel (m)	10	10	20	25
	Množstvo chladiva	kg/typ	0,6 / R32	0,65 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
	Odporúčané rozmery miestnosti	m ²	12 – 18	16 – 23	24 – 35	32 – 47
	Rozpätie nožičiek	mm	452	452	511	663
Napájanie	Miesto napájania	vonk. jednotka	vonk. jednotka	vonk. jednotka	vonk. jednotka	
Prevádzkový rozsah	V režime chladenia (°C)	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	
	V režime kúrenia (°C)	-20 – 24	-20 – 24	-20 – 24	-20 – 24	



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB

























2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D




FUNKCIE

.....

 GEARSHIFT	 OBOJSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	 FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU	 SAMOOPRAŠOVACIA FUNKCIA	 Follow me FOLLOW ME	 ČASOVAČ	 ŠTVORSMERNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
 REŽIM ECO	 MONO A MULTI KOMPATIBILITA	 SAMOČISTENIE	 DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIVA	 NOČNÝ REŽIM	 PAMÄŤ POLOHY LAMELY	 BEZSTUPNÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
 REŽIM TURBO	 1W POHOTOVOSTNÝ REŽIM	 FILTER COLD CATALYST	 OHREV VANIČKY KONDENZÁTU	 WI-FI OVLÁDANIE	 AUTO REŠTART	 BREEZE AWAY
 TEMPEROVANIE NA 8°C	 INFORMÁCIE CEZ OVLÁDAČ, SERVISNÝ REŽIM		 OHREV KOMPRESORA	 TICHÝ REŽIM		



SPLIT

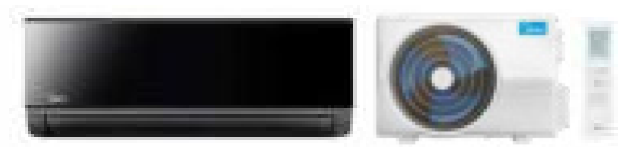

Split			MG2X-09-BL-SP	MG2X-12-BL-SP	MG2X-18-BL-SP	MG2X-24-BL-SP
Vnútorná jednotka			MSAGAU-09HRFNX-BL	MSAGBU-12HRFNX-BL	MSAGCU-18HRFNX-BL	MSAGDU-24HRFN8-BL
Vonkajšia jednotka			MOX102-09HFN8	MOX102-12HFN8	MOX301-18HFN8	MOX401-24HFN8
Menovitý výkon	Napájanie	V, Hz, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph			
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
	Kúrenie ²	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,9	3,8	5,6	7,3
	Max. prev. prúd	A	10	10	13	19
Výkon	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Energetická trieda ³	Chladenie	A++	A++	A++	A++
		(v priemernom podnebí)	W/W	4,1	4,2	4,0
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A+	A+	A+	A+
		Prietok vzduchu	Vnútorná jednotka (vys./stred./niz.) (m ³ /h)	520 / 460 / 330	530 / 400 / 350	800 / 600 / 500
	Akustický tlak	Vnútorná jednotka (vys./stred./niz.) dB(A)	37 / 32 / 22	37 / 32 / 22	41 / 37 / 31	46 / 37 / 34,5
	Akustický výkon	Vnútorná jednotka (na vysokom stupni) dB(A)	54	56	56	62
		Vonkajšia jednotka dB(A)	62	62	65	67
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery	Vnútorná jednotka (šír. x výš. x hĺb.) mm	726 x 291 x 210	835 x 295 x 208	969 x 241 x 320	1083 x 244 x 336
		Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hĺb.) mm	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	874 x 554 x 330	955 x 673 x 342
	Netto hmotnosť	Vnúť./Vonk. jednotka kg	8 / 23,5	8,7 / 23,7	11,2 / 33,5	13,6 / 43,9
	Brutto rozmery	Vnútorná jednotka (šír. x výš. x hĺb.) mm	790 x 375 x 270	905 x 355 x 290	1045 x 315 x 405	1155 x 315 x 415
		Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hĺb.) mm	835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 615 x 370	995 x 740 x 398
	Brutto hmotnosť	Vnúť./Vonk. jednotka (kg)	10,5 / 25,4	11,5 / 25,5	14,6 / 36,1	17,3 / 46,9
	Priemer potrubia	Kvapalina mm	Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Plyn mm	Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Dĺžka potrubia	Maximálna dĺžka m	25	25	30	50
		Max. výškový rozdiel m	10	10	20	25
	Množstvo chladiva	kg/typ	0,6 / R32	0,65 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
	Odporúčané rozmery miestnosti	m ²	12 – 18	16 – 23	24 – 35	32 – 47
	Rozpätie nožičiek	mm	452	452	511	663
	Napájanie	Miesto napájania	Vonkajšia jedn.	Vonkajšia jedn.	Vonkajšia jedn.	Vonkajšia jedn.
Prevádzkový rozsah	V režime chladenia	°C	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50	-15 – 50
	V režime kúrenia	°C	-20 – 24	-20 – 24	-20 – 24	-20 – 24




Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB



2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D



FUNKCIE

.....

 GEARSHIFT	 OBOJSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	 FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU	 SAMOOPRAŠOVACIA FUNKCIA	 FOLLOW ME	 ČASOVAČ	 ŠTVORSMERNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
 REŽIM ECO	 MONO A MULTI KOMPATIBILITA	 SAMOČISTENIE	 DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIVA	 NOČNÝ REŽIM	 PAMÄŤ POLOHY LAMELY	 BEZSTUPŇOVÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
 REŽIM TURBO	 1W POHOTOVOSTNÝ REŽIM	 FILTER COLD CATALYST	 OHREV VANIČKY KONDENZÁTU	 WI-FI OVLÁDANIE	 AUTO REŠTART	 BREEZE AWAY
 TEMPEROVANIE NA 8°C	 INFORMÁCIE CEZ OVLÁDAČ, SERVISNÝ REŽIM		 OHREV KOMPRESORA	 TICHÝ REŽIM		